КАТАЛОГ
JETA INDUSTRY

СОДЕРЖАНИЕ

ШПАТЛЕВКИ 4

Полиэфирная шпатлевка, армированная волокном JETA INDUSTRY 20 5
Полиэфирная шпатлевка, армированная волокном JETA INDUSTRY 20/5 6
Полиэфирная шпатлевка, армированная волокном JETA INDUSTRY 20/7 7
Универсальная полиэфирная шпатлевка JETA INDUSTRY 25 8
Универсальная полиэфирная шпатлевка JETA INDUSTRY 25/5 9
Универсальная полиэфирная шпатлевка JETA INDUSTRY 25/9 10
Универсальная полиэфирная шпатлевка JETA INDUSTRY 05U 11
Полиэфирная термостойкая шпатлевка JETA INDUSTRY THERMO 200 12
Полиэфирная распыляемая шпатлевка JETA INDUSTRY SPRAY PUTTY 13
Полиэфирная шпатлевка/клей для дерева JETA INDUSTRY WOOD PUTTY GLUE 14

ЛКМ НА РАСТВОРИТЕЛЕ 15

1К фосфатирующий грунт JETA INDUSTRY 16
2К фосфатирующий грунт JETA INDUSTRY 17
Наполненный фосфатирующий грунт JETA INDUSTRY 18
Эпоксидный грунт JETA INDUSTRY 19
ПУ грунт JETA INDUSTRY 20
Вторичный грунт JETA INDUSTRY 21
Наполненный вторичный грунт JETA INDUSTRY 22
Эпоксидная грунт-эмаль JETA INDUSTRY 23
Алкидная грунт-эмаль JETA INDUSTRY 24
Алкидная грунт-эмаль 35101 JETA INDUSTRY 25
ПУ грунт-эмаль JETA INDUSTRY 20/50/80 26
ПУ толстослойная грунт-эмаль JETA INDUSTRY 20/50 27
Акриловая эмаль JETA INDUSTRY 28
Акриловая высокоглянцевая эмаль JETA INDUSTRY 29
ПУ эмаль 23201 30
JETA INDUSTRY 30
Эпоксидная грунтовка 11201 JETA INDUSTRY 31
Эпоксидная цинконаполненная грунтовка 11202 32
JETA INDUSTRY 32

ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ ЛКМ 33

Акриловая эластичная грунтовка 14102A 34
JETA INDUSTRY 34
Акриловая эластичная краска 24101A 35
JETA INDUSTRY 35
Сварочный грунт 14101A JETA INDUSTRY 36

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ 37

Антисиликоновый обезжириватель 38
JETA INDUSTRY 38
Антисиликоновый растворитель на водной основе 38
JETA INDUSTRY 38
Защитное покрытие для OCK J0603 39
JETA INDUSTRY 39
ПУ износостойкое колеруемое покрытие 0602 JETA INDUSTRY 40

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 41

Ситечко одноразовое 41
Емкость для смешивания краски 41
Маскировочная бумага 42
Самоклеящаяся пленка для защиты поверхностей 42
Маскировочная термостойкая лента 43
Маскировочная лента 43
Гибкий ручной рубанок 44
Пневматический шлифовальный рубанок 44
Браслет 45
Ручной шлифовальный блок 45
Шлифовальная диск подошва 45
Шлифовальная полоска 46

ШПАТЛЕВКИ

JETA INDUSTRY
JETA INDUSTRY 25/5
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА
1,8 кг
ART: JI31020601\1.8
JETA INDUSTRY
JETA INDUSTRY
1.8 кг

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА, АРМИРОВАННАЯ ВОЛОКНОМ JETA INDUSTRY 20

АРТИКУЛ: JI29020601\01

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная промышленная шпатлевка с содержанием стекловолокна. Предназначена для шпатлевания больших поверхностей, подвергающихся механическому воздействию. Образует прочное армированное покрытие.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Выравнивает поверхность
- Отличная адгезия к металлам
- Легко перемешивается и наносится
- Легко шлифуется, не забивая абразив
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Длительная жизнеспособность

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка P60-P240.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0346

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY 20:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность:	20 минут при 23°C
Время сушки:	45-60 минут при 23°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	серый
Плотность:	1,85 кг/л

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА, АРМИРОВАННАЯ ВОЛОКНОМ JETA INDUSTRY 20/5

АРТИКУЛ: JI30020601\1

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная промышленная шпатлевка с содержанием стекловолокна. Предназначена для шпатлевания небольших поверхностей, подвергающихся механическому воздействию. Образует прочное армированное покрытие.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Выравнивает поверхность
- Отличная адгезия к металлам
- Легко перемешивается и наносится
- Легко шлифуется, не забивая абразив
- Высокая стойкость к механическим воздействиям
- Короткая жизнеспособность

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р60-Р220.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2161

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY 20/5:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность:	5 минут при 23°C
Время сушки:	30 минут при 23°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	серо-зеленый
Плотность:	2 кг/л

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА, АРМИРОВАННАЯ ВОЛОКНОМ JETA INDUSTRY 20/7

АРТИКУЛ: JI35020601\01

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная высококачественная ультралегкая шпатлевка премиум-класса с содержанием стекловолокна для кузовного ремонта больших поверхностей. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и отверстий в транспортных средствах. Подходит для промышленного ремонта, в котором очень важен низкий удельный вес материала. При высыхании меняет цвет на желтый, что позволяет контролировать процесс полимеризации шпатлевки. Образует прочное армированное покрытие.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Выравнивает поверхность
- Отличная адгезия к металлам
- Легко перемешивается и наносится
- Легко шлифуется, не забивая абразив

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка P80-P180.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2474

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY 20/7:	100
Отвердитель:	3
Жизнеспособность:	5 минут при 23°C
Время сушки:	25-40 минут при 23°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	серо-зеленый
Плотность:	1 кг/л

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА JETA INDUSTRY 25

АРТИКУЛ: JI28020601\2

ОПИСАНИЕ

Эластичная двухкомпонентная промышленная шпатлевка для шпатлевания деталей заводского изготовления и больших площадей при отделке кузовов. Подходит для шпатлевания различных металлических изделий, чугунных отливок или для выравнивания неровностей на древесине твердых пород, слоистом пластике, бетоне, естественном камне. Шпатлевка очень хорошо формуется. Отличается вязкостью, выдерживает нагрузки при изгибе, ударе, изменении температур и вибрации.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Отличная адгезия к различным поверхностям
- Легко перемешивается и наносится
- Легко шлифуется, не забивая абразив

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка P80-P320.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 0347

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY 25:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность:	13-25 минут при 23°C
Время сушки:	1-1,5 часа при 23°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	серый
Плотность:	2 кг/л

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА JETA INDUSTRY 25/5

АРТИКУЛ: JI31020601\1.8

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная мягкая наполняющая шпатлевка для кузовного ремонта автотранспортных средств. Шпатлевка обладает необходимой твердостью при сохранении хорошей эластичности.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Выравнивает поверхность
- Отличная адгезия к металлам
- Легко перемешивается и наносится
- Легко шлифуется, не забивая абразив

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка P80-P320.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2473

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY 25/5:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность:	4-7 минут при 20°C
Время сушки:	20-30 минут при 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	бежевый
Плотность:	1,8-1,9 кг/л

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА JETA INDUSTRY 25/9

АРТИКУЛ: JI03080601\2

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная шпатлевка средней зернистости, предназначена для стандартных подложек, в том числе чугуна, алюминия и стеклопластика. Хорошо поддается шлифовке, подходит в качестве заполняющей шпатлевки универсального применения.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Выравнивает поверхность
- Заполняет углубления и царапины
- Отличная адгезия к материалам
- Легко перемешивается и наносится
- Легко шлифуется, не забивая абразив

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка Р120-Р320.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2161

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY 25/9:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность:	7-9 минут при 20°C
Время сушки:	30-40 минут при 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	светло-серый, светло-бежевый
Плотность:	2 кг/л

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА JETA INDUSTRY 05U

АРТИКУЛ: JI33020601\1,8

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная наполняющая шпатлевка с хорошей адгезией к различным поверхностям. Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Легко перемешивается и наносится
- Хорошая адгезия к различным видам металла
- Легко шлифуется, не забивая абразив
- Высокие наполняющие свойства
- Короткая жизнеспособность

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка P80-P320.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY 05U:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность:	5-6 минут при 20°C
Время сушки:	17-27 минут при 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	желтый
Плотность:	1,9 кг/л

ПОЛИЭФИРНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ ШПАТЛЕВКА JETA INDUSTRY THERMO 200

АРТИКУЛ: JI41020601\02

ОПИСАНИЕ

Промышленная шпатлевка с термостойкостью после затвердевания до 200°C. Предназначена для обработки поверхностей перед порошковой окраской. Имеет отличные адгезионные свойства ко всем стандартным основаниям, особенно к металлу. Шпатлевка может быть применена на материалах, стойких к температуре горячей сушки порошковых покрытий от 180 до 200°C.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Отличная адгезия к различным основаниям
- Термостойкость после затвердевания до 200°C
- Легко перемешивается и наносится
- Легко шлифуется, не забивая абразив
- Высокая стойкость к температурным и механическим воздействиям
- Электропроводность
- Эластичность

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка P120-P240.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY THERMO 200:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность:	6-8 минут при 20°C
Время сушки:	45-60 минут при 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	серый металлик
Плотность:	1,83 кг/л

ПОЛИЭФИРНАЯ РАСПЫЛЯЕМАЯ ШПАТЛЕВКА JETA INDUSTRY SPRAY PUTTY

АРТИКУЛ: JI20020601

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная шпатлевка с наполняющими свойствами. Предназначена для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. Шпатлевка наносится методом распыления. После отверждения образует равномерный слой, который легко шлифуется и одновременно обладает твердостью, вязкостью, сопротивлением изгибу, ударной нагрузке и вибростойкостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 1152

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Отличные наполняющие свойства
- Заполнение пор
- Легко шлифуется, не забивая абразив
- Длинная жизнеспособность

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится методом пневматического распыления. Шлифовка P120-P320.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY SPRAY PUTTY:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность:	2-3 часа при 20°C
Время сушки:	5-6 часов при 20°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	белый, серый
Плотность:	2 кг/л

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА/КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА JETA INDUSTRY WOOD PUTTY GLUE

АРТИКУЛ: JI02080601\1,5

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная шпатлевка для шпатлевания всех видов дерева, а также склеивания деталей из массива, древесностружечных материалов, столярных плит и других изделий из древесины. Высокое содержание древесной муки позволяет производить колеровку с помощью стандартных морилок как перед нанесением, так и после отверждения шпатлевки. Материал хорошо шлифуется при сохранении эластичности.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Колеровка
- Склеивание деталей из массива
- Заполнение пор
- Легко шлифуется, не забивая абразив
- Короткая жизнеспособность

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Продукт наносится шпателем. Шлифовка P60-P120.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
Смешивание компонентов	По массе
JETA INDUSTRY WOOD PUTTY GLUE:	100
Отвердитель:	2
Жизнеспособность композиции:	5-6 минут при 21°C
Время сушки:	30 минут при 23°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	светло-коричневый
Плотность:	1,5 кг/л

ЛКМ НА РАСТВОРИТЕЛЕ

1К ФОСФАТИРУЮЩИЙ ГРУНТ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI01010101\22

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий антикоррозионный грунт. Используется в качестве первичного грунта в различных системах окраски, обеспечивая антикоррозионные свойства лакокрасочного покрытия, а также хорошую адгезию к металлическим поверхностям (алюминию, оцинкованным, гальванизированным и нержавеющим сталям). Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники и различных металлоконструкций.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Высокие антикоррозионные свойства
- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным основаниям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	однокомпонентный
Цвет:	серый
Сухой остаток по массе:	35 ± 2%
Плотность (DIN 51 757):	1
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый

2К ФОСФАТИРУЮЩИЙ ГРУНТ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI02010101\18

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий антикоррозионный грунт. Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых и акриловых системах окраски, обеспечивая высокие антикоррозионные свойства лакокрасочного покрытия, а также хорошую адгезию к металлическим поверхностям (алюминию, оцинкованным, гальванизированным и нержавеющим сталям). Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной и специальной техники.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Высокие антикоррозионные свойства
- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным основаниям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентный
Цвет:	серый
Сухой остаток по массе:	20 ± 2%
Плотность (DIN 51 757):	0,9
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый
Время жизни:	8 часов при 20°C

НАПОЛНЕННЫЙ ФОСФАТИРУЮЩИЙ ГРУНТ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI03010101\18

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный быстросохнущий антикоррозионный грунт. Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых и акриловых системах окраски по технологии «мокрый по мокрому», обеспечивая высокие антикоррозионные свойства лакокрасочного покрытия, а также хорошую адгезию к металлическим поверхностям (алюминию, оцинкованным и гальванизированным и нержавеющим сталям). Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Высокие антикоррозионные свойства
- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным основаниям
- Совместимость со всеми материалами на основе полиуретановых и акриловых смол
- Простота нанесения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентный
Цвет:	серый, желто-зеленый
Сухой остаток по массе:	35 ± 2%
Плотность (DIN 51 757):	1
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый
Время жизни:	8 часов при 20°C

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI04010101\30

ОПИСАНИЕ

Бесхроматный двухкомпонентный антикоррозионный грунт на основе эпоксидных смол. Используется в качестве первичного грунта во всех системах окраски, обеспечивая высокие антикоррозионные свойства лакокрасочного покрытия. Может быть использован как изолятор старого лакокрасочного покрытия. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники, различных металлоконструкций и резервуаров.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Высокие антикоррозионные свойства, максимальная барьерная защита
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Атмосферостойкость в системе ЛКП
- Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, кислот и щелочей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентный
Цвет:	серый, красно-коричневый
Сухой остаток по массе:	70 ± 2%
Плотность (DIN 51 757):	1,5
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый
Время жизни:	8 часов при 20°C

ПУ ГРУНТ
JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI05010101\30

ОПИСАНИЕ

Бесхроматный двухкомпонентный быстросохнущий антикоррозионный грунт на основе акрило-полиуретановых смол. Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых системах окраски, обеспечивая антикоррозионные свойства лакокрасочного покрытия. Применяется для окрашивания коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники и различных металлоконструкций.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Хорошие антикоррозионные свойства
- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Атмосферостойкость
- Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, дизельного топлива

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентный
Цвет:	серый, красно-коричневый
Сухой остаток по массе:	70 ± 2%
Плотность (DIN 51 757):	1,5
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый
Время жизни:	3 часа при 20°C

ВТОРИЧНЫЙ ГРУНТ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI06010101\30

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный грунт с выравнивающими свойствами на основе акриловых смол. Используется в качестве вторичного грунта на конвейерных линиях. Применяется для окрашивания коммерческого и железнодорожного транспорта.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Хорошие изолирующие свойства
- Позволяет получить толстослойное покрытие
- Легко шлифуется
- Возможно нанесение методом «мокрый по мокрому»
- Быстрое время сушки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентный
Цвет:	серый
Сухой остаток по массе:	70 ± 2%
Плотность (DIN 51 757):	1,5
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый
Время жизни:	3 часа при 20°C

НАПОЛНЕННЫЙ ВТОРИЧНЫЙ ГРУНТ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI07010101\30

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный быстросохнущий антикоррозионный грунт. Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых и акриловых системах окраски по технологии «мокрый по мокрому», обеспечивая высокие антикоррозионные свойства лакокрасочного покрытия, а также хорошую адгезию к металлическим поверхностям (алюминию, оцинкованным, гальванизированным и нержавеющим сталям). Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Хорошие изолирующие свойства
- Быстрое время сушки
- Не требует последующего шлифования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентный
Цвет:	серый
Сухой остаток по массе:	68 ± 2%
Плотность (DIN 51 757):	1,45
Степень блеска (DIN 67 530):	полуматовый
Время жизни:	2 часа при 20°C

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI08010201\25

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная антикоррозионная грунт-эмаль на основе эпоксидных смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также механическим и химическим нагрузкам. Применяется для окрашивания различных металлоконструкций, резервуаров и химического оборудования.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Высокие антикоррозионные свойства
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Атмосферостойкость
- Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, кислот и щелочей
- Длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	74 ± 5%
Плотность (DIN 51 757):	1,5-1,7
Степень блеска (DIN 67 530):	полуматовый
Время жизни:	8 часов при 20°C

АЛКИДНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI41010201\13

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль на основе модифицированных алкидных смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Применяется для окрашивания дорожной, сельскохозяйственной техники и металлоконструкций.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Высокие антикоррозионные свойства
- Быстрое время сушки
- Простота нанесения
- Хорошие декоративные свойства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	однокомпонентная
Цвет:	по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	55 ± 5%
Плотность (DIN 51 757):	1,2-1,3
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый, полуматовый

АЛКИДНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ 35101 JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI05320201\20

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная грунт-эмаль на органической основе для окраски изделий без предварительного грунтования. Предназначена для непосредственного нанесения на металлические, минеральные и деревянные поверхности без грунтовочного слоя. Благодаря низкому содержанию летучих компонентов, тиксотропным реологическим свойствам и высокоэффективным сиккативам, достигается высокая скорость формирования покрытия, в том числе при пониженных температурах, что позволяет выполнять окрасочные работы в короткие сроки. Применение комплекса противокоррозионных наполнителей в составе материала обеспечивает длительное сохранение защитных свойств. Используется в качестве самостоятельного покрытия.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Длительное сохранение защитных свойств
- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Пониженное содержание летучих соединений
- Высокая атмосферостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	однокомпонентная
Цвет:	по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	65±5%
Плотность (DIN 51 757):	1,1-1,3
Степень блеска (DIN 67 530):	полуматовый

ПУ ГРУНТ-ЭМАЛЬ JETA INDUSTRY 20/50/80

АРТИКУЛ: 20 JI10010201

АРТИКУЛ: 50 JI11010201

АРТИКУЛ: 80 JI12010201

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль на основе акрил-полиуретановых смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей и как финишный слой в различных системах окраски, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также механическим нагрузкам. Применяется для окрашивания дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники, а также для различных металлоконструкций.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Быстро сохнет
- Высокие антикоррозионные и декоративные свойства
- Высокая стойкость к воздействию конденсата, масла, бензина, дизельного топлива
- Длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе тропических, морских и условиях Крайнего Севера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	70 ± 5%
Плотность (DIN 51 757):	1, 4-1,6
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый, полуматовый, глянцевый
Время жизни:	4 часа при 20°C

ПУ ТОЛСТОСЛОЙНАЯ ГРУНТ-ЭМАЛЬ JETA INDUSTRY 20/50

АРТИКУЛ: JI13010201\25

АРТИКУЛ: JI14010201\25

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль на основе акрило-полиуретановых смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей и как финишный слой в различных системах окраски, подвергающихся атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Образует толстослойное защитное покрытие. Применяется для окрашивания дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники, а также различных металлоконструкций, промышленных сооружений, эстакад и стадионов.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Быстрое время сушки
- Высокие антикоррозионные и декоративные свойства
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Получение необходимой толщины покрытия за один слой без потеков
- Высокая стойкость к воздействию конденсата, масла, бензина, дизельного топлива
- Длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе в тропических, морских и условиях Крайнего Севера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	70 ± 5%
Плотность (DIN 51 757):	1,4-1,6
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый, полуматовый
Время жизни:	6 часов при 20°C

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI15010301\20

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная быстросохнущая эмаль на основе акриловых смол. Используется для получения высокоглянцевого, атмосферостойкого покрытия в различных системах окраски. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники и различных металлоконструкций.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Хорошая стойкость к УФ
- Повышенный срок службы
- Отличные декоративные свойства
- Высокая атмосферостойкость
- Высокая влагостойкость
- Длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях, в том числе тропических, морских и условиях Крайнего Севера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	55 ± 5%
Плотность (DIN 51 757):	1,0-1,2
Степень блеска (DIN 67 530):	глянцевый 90%
Время жизни:	6 часов при 20°C

АКРИЛОВАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI16010301\20

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная быстросохнущая эмаль на основе акриловых смол. Используется для получения высокоглянцевого, атмосферостойкого покрытия в различных системах окраски. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, специальной, сельскохозяйственной техники.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Хорошая стойкость к УФ
- Высокая атмосферостойкость
- Повышенный срок службы
- Отличные декоративные свойства
- Высокая влагостойкость
- Высокая стойкость к различным нефтепродуктам
- Устойчивость к сколам и механическим повреждениям

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	60 ± 5%
Плотность (DIN 51 757):	1,0-1,2
Степень блеска (DIN 67 530):	высокоглянцевый 95%
Время жизни:	3 часа при 20°C

ПУ ЭМАЛЬ 23201 JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI08320301\20

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная акрил-уретановая эмаль. Образует атмосферостойкое покрытие с отличной светостойкостью. Рекомендуется в качестве верхнего покрытия для эпоксидных грунтовок в системе покрытий, требующих длительной атмосферостойкости с сохранением хороших декоративных качеств. Применяется для окраски мостов, наружных поверхностей емкостей и трубопроводов, предназначенных для хранения нефти и нефтепродуктов.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Устойчивость к изменению температуры от -60°С до +120°С
- Хорошая стойкость к УФ
- Повышенный срок службы
- Отличные декоративные свойства
- Высокая атмосферостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	70 ± 5%
Плотность (DIN 51 757):	1,2
Степень блеска (DIN 67 530):	полуглянцевый, глянцевый
Время жизни:	3 часа при 20°С

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА 11201 JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI06320101\20

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная толстослойная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием сухого остатка. Применяется как грунтовочный слой в системах окраски металлических и бетонных конструкций мостовых сооружений при новом строительстве и ремонте, эксплуатирующихся объектов в атмосферных условиях. Используется для защиты стальных металлоконструкций: свай, закладных деталей, шпунтов и др. Отличается превосходными адгезионными и противокоррозионными свойствами, пониженным содержанием летучих соединений и быстрой скоростью высыхания, что позволяет выполнять окрасочные работы в сложных климатических условиях при низкой температуре, обеспечивая длительное сохранение защитных свойств. Может применяться в качестве первого грунтовочного слоя, промежуточного слоя и в качестве самостоятельного покрытия.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Хорошие антикоррозионные свойства
- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Пониженное содержание летучих соединений
- Длительное сохранение защитных свойств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	серый, зеленый, красно-коричневый
Сухой остаток по массе:	75±5%
Плотность (DIN 51 757):	1,5 - 1,6
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый
Время жизни:	2 часа при 20°C

ЭПОКСИДНАЯ ЦИНКОНАПОЛНЕННАЯ ГРУНТОВКА 11202 JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI07320101\20

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная грунтовка с высоким содержанием цинка. Предназначена для использования в системе покрытий, основным требованием к которым является длительный срок службы. Применяется в качестве антикоррозионного грунтовочного слоя в различных окрасочных системах для нанесения на стальные поверхности конструкций, эксплуатирующихся в условиях повышенной влажности. После высыхания формирует покрытие с содержанием цинка не менее 80%. Предназначена для использования в системах окраски металлоконструкций мостов, причалов, резервуаров и трубопроводов нефтегазовой промышленности, в том числе эксплуатирующихся в агрессивных средах и сложных климатических условиях. Также применяется для окраски металла под электросварку при толщине слоя грунта не более 15 – 20 мкм.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Хорошие антикоррозионные свойства
- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Длительный срок службы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	двухкомпонентная
Цвет:	серый
Сухой остаток по массе:	85±5%
Плотность (DIN 51 757):	2,5 - 2,7
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый
Время жизни:	1 час при 20°C

ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЙ ЛКМ

АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ГРУНТОВКА 14102А JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI09320102\20

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная высокоэластичная грунтовка с силиконовыми смолами на основе полиакрилата для наружных и внутренних работ. Предназначена для грунтования бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений при новом строительстве и ремонте, а также для декоративной окраски при реставрации фасадных оштукатуренных поверхностей. Рекомендована для использования совместно с эластичной краской 24101А.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Быстрое время сушки
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Заполняет все поры и микротрещины в бетоне
- Защита бетона от разрушения
- Не содержит токсичных компонентов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	однокомпонентная
Цвет:	белый
Сухой остаток по массе:	50±5%
Плотность (DIN 51 757):	1,3
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый

АКРИЛОВАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ КРАСКА 24101А JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI10320302\20

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная высокоэластичная краска с силиконовыми смолами на основе полиакрилата для наружных и внутренних работ. Предназначена для финишной окраски бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений при новом строительстве и ремонте, а также для декоративной окраски при реставрации фасадных оштукатуренных поверхностей. Рекомендована для использования совместно с эластичной грунтовкой 14102А.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Длительная защита
- Пожаро- и взрывобезопасная
- Повышенный срок службы
- Перекрывает микротрещины до 1 мм
- Отличные декоративные свойства
- Высокая атмосферостойкость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	однокомпонентная
Цвет:	белый, возможна колеровка по каталогу RAL
Сухой остаток по массе:	50±5%
Плотность (DIN 51 757):	1,2
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый

СВАРОЧНЫЙ ГРУНТ 14101A JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI01320102\20

ОПИСАНИЕ

Водно-дисперсионный антикоррозионный сварочный и транспортировочный грунт для металлических поверхностей. Предназначен для защиты окраски сопрягаемых деталей. Грунт используется для окраски стальных поверхностей, в том числе сопрягаемых поверхностей, подлежащих сварке, а также внутренних поверхностей из стали сварных конструкций замкнутого профиля.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Хорошие антикоррозионные свойства
- Пожаро- и взрывобезопасный
- Быстрое время сушки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Тип:	однокомпонентный
Цвет:	красно-коричневый
Сухой остаток по массе:	40±5%
Плотность (DIN 51 757):	1,1 - 1,2
Степень блеска (DIN 67 530):	матовый

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

АНТИСИЛИКОНОВЫЙ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI05160701\05

ОПИСАНИЕ

Антисиликоновый обезжириватель на основе органических соединений предназначен для быстрого и эффективного удаления различных загрязнений с рабочей поверхности. В частности, жиров, масел, силиконов. Продукт применяется при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей и специализированной техники.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Плотность:	0,710 - 0,720 кг/л

АНТИСИЛИКОНОВЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI01160702\05

ОПИСАНИЕ

Антисиликоновый очиститель на водной основе разработан для удаления соли, воска, жира и силиконов с поверхности деталей. Обладает антистатическими свойствами. Продукт применяется при косметическом ремонте лакокрасочного покрытия автомобилей и специализированной техники. Не влияет на уже существующее лакокрасочное покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Плотность:	0,955 - 0,980 кг/л

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ОСК J0603 JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI02321002\20

ОПИСАНИЕ

Вязкая жидкость, предназначенная для временной защиты стен окрасочных камер от опыла (оверспрея) и связывания присутствующих в воздухе взвешенных частиц. Покрытие прозрачное, что позволяет эффективно использовать белый цвет поверхностей окрасочной камеры. Не содержит ЛОС. Материал рекомендуется наносить на полиэтиленовую пленку либо другое отслаиваемое защитное покрытие.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Не содержит ЛОС
- Защита окрасочных камер
- Связывает присутствующие в воздухе взвешенные частицы
- Выдерживает воздействие температуры +100 °С в течении 1 часа без потери свойств

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет:	прозрачный
Плотность:	1,0 - 1,15 кг/л
Сухой остаток по массе:	50±5%

ПУ ИЗНОСОСТОЙКОЕ КОЛЕРУЕМОЕ ПОКРЫТИЕ 0602 JETA INDUSTRY

АРТИКУЛ: JI11302401\14

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентное полиуретановое износостойкое колеруемое покрытие. Обладает высокой стойкостью к УФ-излучению, к механическому и химическому воздействию. Имеет хорошие антикоррозионные свойства. Может колероваться. Используется в производстве коммерческого транспорта, сельскохозяйственной техники, металлоконструкций для защиты поверхностей. Покрытие имеет структурный вид.

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

- Высокие антикоррозионные свойства
- Отличная адгезия к различным подложкам
- Атмосферостойкость
- Высокая стойкость к воздействию масла, бензина, дизельного топлива, кислот и щелочей
- Длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Цвет:	по каталогу RAL
Плотность:	1,1 кг/л
Сухой остаток по массе:	61 ± 70%
Степень блеска:	сатин
Время жизни:	1 час при 20°С

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

СИТЕЧКО ОДНОРАЗОВОЕ

АРТИКУЛ: JI0137322125
размер ячейки 125 мкм, 250 шт. в упаковке

АРТИКУЛ: JI0237322190
размер ячейки 190 мкм, 250 шт. в упаковке

ОПИСАНИЕ

Бумажная воронка с фильтрующей нейлоновой вставкой. Для фильтрации лакокрасочных материалов на основе органических сольвентов от посторонних включений и сгустков.

ЕМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСКИ

АРТИКУЛ: JI0435302300 Объем 2,3 л

АРТИКУЛ: JI0335301400 Объем 1,4 л

АРТИКУЛ: JI0235300750 Объем 0,75 л

АРТИКУЛ: JI0135300385 Объем 0,385 л

АРТИКУЛ: JI0535300290 Объем 0,29 л

ОПИСАНИЕ

Пластиковая емкость для смешивания различных лакокрасочных материалов. Применяется на СТО в ремонтно-окрасочных цехах. Пластик устойчив к воздействию растворителей.

МАСКИРОВОЧНАЯ БУМАГА

АРТИКУЛ: **JI50231805 \12**
размер 1,2 м х 200 м, плотность 50 г/м²

АРТИКУЛ: **JI50231805 \02**
размер 0,2 м х 200 м, плотность 50 г/м²

АРТИКУЛ: **JI50231805 \09**
размер 0,9 м х 200 м, плотность 50 г/м²

АРТИКУЛ: **JI50231805 \06**
размер 0,6 м х 200 м, плотность 50 г/м²

АРТИКУЛ: **JI50231805 \03**
размер 0,3 м х 200 м, плотность 50 г/м²

АРТИКУЛ: **JI01402242045**
размер 0,45 м х 200 м; 0,9 м х 200 м,
плотность 42 г/м²

ОПИСАНИЕ

Маскировочная бумага JETA INDUSTRY предназначена для маскирования отдельных деталей и всего кузова при проведении окрасочных работ.

САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ

АРТИКУЛ: **JI90150TF**
размер 1000 мм х 150 м

ОПИСАНИЕ

Самоклеящаяся пленка JETA INDUSTRY на основе ПЭТ-пленки предназначена для защиты различных поверхностей от коррозии, а также механических повреждений (царапин во время транспортировки и хранения). Обладает хорошей стойкостью к УФ излучениям и атмосферным явлениям. Применяется в качестве временной маскировки.

МАСКИРОВОЧНАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ ЛЕНТА

АРТИКУЛ: JI01152519 \12 19 мм x 40 м

АРТИКУЛ: JI02152525 \12 25 мм x 40 м

АРТИКУЛ: JI03152538 \12 38 мм x 40 м

АРТИКУЛ: JI04152550 \12 50 мм x 40 м

ЦВЕТ Зеленый

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ 120°C (90°C на поверхности в течение 30 мин.)

ОПИСАНИЕ

Высококачественная маскировочная лента на прочной бумажной основе с высокой температурной стойкостью, устойчива к УФ излучению. Обладает высокой эластичностью при маскировке профильных поверхностей, обеспечивает ровную границу окрашенного участка.

МАСКИРОВОЧНАЯ ЛЕНТА

АРТИКУЛ: JI01251925 \60 25 мм x 50 м

АРТИКУЛ: JI02251938 \60 38 мм x 50 м

АРТИКУЛ: JI03251950 \60 50 мм x 50 м

ЦВЕТ Коричневый

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ 60°C (80°C 30 мин)

ОПИСАНИЕ

Высококачественная маскировочная лента на бумажной основе с температурной стойкостью 60°C обладает высокой эластичностью при маскировке профильных поверхностей, обеспечивает ровную границу окрашенного участка.

ГИБКИЙ РУЧНОЙ РУБАНОК

АРТИКУЛ: **JI1619SB011120**
1120 мм x 115 мм, уровень гибкости - жесткий, вес 2.4 кг, пылеотвод есть

АРТИКУЛ: **JI519SB01560**
560 мм x 115 мм, уровень гибкости – мягкий, вес 1,3 кг, пылеотвод есть

АРТИКУЛ: **JI1419SB001960**
1960 мм x 115 мм, уровень гибкости – экстра жесткий, вес 4,8 кг, пелеотвода нет

АРТИКУЛ: **JI1319SB001120**
1120 мм x 115 мм, уровень гибкости – жесткий, вес 2,6 кг, пелеотвода нет

АРТИКУЛ: **JI1019SB01840**
840 мм x 115 мм, уровень гибкости – мягкий, вес 1,9 кг, пылеотвод есть, мин. радиус вогнутой поверхности (88.9 см), мин. радиус выпуклой поверхности (81.28 см).

ОПИСАНИЕ

Гибкий ручной рубанок – уникальный запатентованный инструмент для ручной шлифовки ровных и искривленных поверхностей. Благодаря размеру и гибкости, инструмент подходит для обработки средних и больших поверхностей, а также поверхностей со значительным радиусом кривизны.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Вагоностроение, авиастроение, кораблестроение, производство мебели, а также обработка композиционных материалов.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ПОЛОСКА

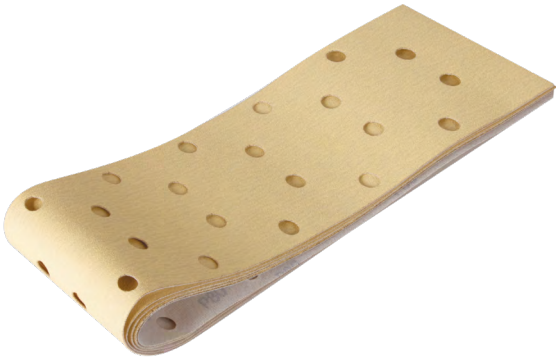

АРТИКУЛ: **JI01162146860**
40 мм x 115 мм, количество отверстий - 46, Липучка - Velcro, абразивное зерно - оксид алюминия, насыпка - полуоткрытая, связующее - синтетические смолы, основа - бумага C, 15% латексной пропитки, защита от пыли - стеарат цинка, зернистость - P80, P120, P240.

ОПИСАНИЕ

Шлифовальные полоски на латексной бумажной основе типоразмером 860 x 115 мм. Абразив прекрасно подходит для всех видов шлифовальных работ. Содержание в бумаге латексной пропитки делает оснастку мягкой и эластичной.

БРАСЛЕТ

АРТИКУЛ: JI0127200077
Диаметр 83 мм, толщина 27 мм, вес 53 г.

ОПИСАНИЕ

Браслет JETA INDUSTRY надевается на запястье с помощью ремешка-липучки. Позволяет быстро смачивать и очищаить поверхность абразивного круга.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДИСК ПОДОШВА

АРТИКУЛ: JI0127200077
Диаметр 150 мм, толщина 10 мм, количество отверстий 15, тип крепления 5/16”, липучка Velcro, вес 129 г.

ОПИСАНИЕ

Шлифовальная диск-подошва подходит для использования со шлифовальными дисками с конфигурациями отверстий 6, 7, 9 и 15. Оптимизирована для работы на плоских поверхностях и отличается высокой краевой износостойкостью.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ РУБАНОК

АРТИКУЛ: JI0126LS50400
400 мм x 98 мм, орбита 5 мм, 5000 колебаний в минуту

ОПИСАНИЕ

Работает на сжатом воздухе. Предназначен для профессионального выполнения шлифовально-зачистных работ большой площади.

JETA INDUSTRY

Адрес:
СПб. ул. Полевая Сабировская д. 15,
ли. В

Телефон:
8 800 222 29 21

Email:
info@jetaindustry.ru

Сайт:
www.jetaindustry.ru

RU СДЕЛАНО В РОССИИ