



АВТОГРАФ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



Лакокрасочные материалы

для промышленной окраски

Содержание

О компании	4
-------------------------	----------



Шпатлевки	8
Армированные шпатлевки	9
Универсальные шпатлевки	10
Специальные шпатлевки	12
Грунты	13
Фосфатирующие грунты	14
Эпоксидные грунты	15
Полиуретановые грунты	17
Вторичные грунты	18
Алкидные грунты	19
Адгезионные грунты	19
Сварочно-транспортировочный грунт JETA INDUSTRY	20
Грунт-эмали	23
Полиуретановые грунт-эмали	24
Алкидные грунт-эмали	26
Эмали	27
Акриловые эмали	28
Специальные покрытия	29
Отвердители, разбавители	31

Материалы LokoMix 35

Эпоксидные грунты	36
Вторичные грунты	36
Акриловые эмали	37
Акриловые лаки	37

Система ЛКП для железнодорожного транспорта от АПТ 38

Грунты 42

Эпоксидные грунты	43
Акриловые грунты	45
Алкидные грунты	46

Грунт-эмали 47

Акрил-полиуретановые грунт-эмали	48
--	----

Эмали 51

Акриловые эмали	52
Базовые эмали	52
Акрил-уретановые эмали	53
Алкидные эмали	55

Лаки 56

Акриловые лаки	57
----------------------	----



АВТОГРАФ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

О компании

«АВТОграф Промышленные Технологии» более 15 лет поставляет промышленным производствам материалы, оборудование и готовые технологические решения для конвейерной и ремонтной окраски, обработки металлов и промышленного клининга.

В каталоге представлены промышленные лакокрасочные материалы как собственного производства, так и эксклюзивно поставляемые компанией на территории РФ.



Наши материалы созданы для следующих отраслей:



Металлообработка

Защита металлоконструкций,
промышленного оборудования и станочного парка



Нефтегазовый комплекс

Антикоррозионная защита трубопроводов,
резервуаров и спецтехники



Строительство

Покрытие фасадов, кровельных систем,
несущих металлических и железобетонных конструкций



Автомобилестроение

Шпатлевки, грунты и системы окраски
для кузовов и пластиковых деталей



Транспортное машиностроение

Окраска и защитные покрытия для грузового
и пассажирского транспорта, дорожно-строительной техники



Железнодорожное машиностроение

Полный комплекс ЛКМ для пассажирских вагонов,
подвижного состава и металлоконструкций



Сельхозмашиностроение

Защитные покрытия для техники, работающей
в условиях повышенных нагрузок и агрессивных сред



JETA INDUSTRY — промышленные лакокрасочные материалы с собственным производством в России. Компания разрабатывает уникальные составы и предлагает готовые комплексные решения для защиты поверхности, подтвержденные сертификатами ведущих отраслевых институтов.

Шпатлевки



2K полиэфирная армированная шпатлевка JETA INDUSTRY 20

Шпатлевка, армированная стекловолокном. Предназначена для шпатлевания поверхностей, подвергающихся сильному механическому воздействию.



- высокая выравнивающая способность
- прочное армированное покрытие
- высокая адгезия к металлам
- легко наносится и шлифуется, не забивает абразив

Артикул	JI29020601\1,8
Плотность	1,85 г/см³
Рекомендуемая толщина	до 5 мм
Пропорции смешивания	100:2 (по массе)
Жизнеспособность смеси	10–20 мин при 20 °C
Выдержка перед шлифовкой	45–60 мин


 **Метод нанесения:**
шпатель

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской упаковке

 **Хранение:**
хранить в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

2K полиэфирная армированная шпатлевка JETA INDUSTRY 20/5

Промышленная шпатлевка, армированная стекловолокном. Предназначена для шпатлевания поверхностей, подвергающихся механическому воздействию.



- высокая выравнивающая способность
- прочное армированное покрытие
- высокая адгезия к металлам
- легко наносится и шлифуется, не забивает абразив

Артикул	JI30020601\02
Плотность	1,85 г/см³
Рекомендуемая толщина	до 5 мм
Пропорции смешивания	100:2 (по массе)
Жизнеспособность смеси	5 мин при 23 °C
Выдержка перед шлифовкой	30 мин

Цвет  серый


 **Метод нанесения:**
шпатель

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской упаковке

 **Хранение:**
хранить в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

2К полиэфирная армированная шпатлевка JETA INDUSTRY 20/7

Ультралегкая полиэфирная шпатлевка премиум-класса, армированная стекловолокном, для кузовного ремонта больших поверхностей. Рекомендуется для заполнения больших вмятин и отверстий в транспортных средствах. Подходит для промышленного ремонта, в котором важен низкий удельный вес материала.



- высокая выравнивающая способность
- прочное армированное покрытие
- высокая адгезия к металлам
- легко наносится и шлифуется, не забивает абразив

Артикул	J135020601\01
Плотность	0,94 г/см³
Рекомендуемая толщина	до 5 мм
Пропорции смешивания	100:3 (по массе)
Жизнеспособность смеси	5 мин при 20 °C
Выдержка перед шлифовкой	25–40 мин

Цвет  зеленый


 **Метод нанесения:**
шпатель

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской упаковке

 **Хранение:**
хранить в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

2К полиэфирная универсальная шпатлевка JETA INDUSTRY 25/9

Шпатлевка для стандартных оснований, в том числе чугуна, алюминия и стеклопластика. Представляет собой продукт средней зернистости, хорошо поддается шлифовке, подходит в качестве наполняющей шпатлевки универсального применения.



- высокая выравнивающая способность
- прочное армированное покрытие
- высокая адгезия к металлам
- легко наносится и шлифуется, не забивает абразив

Артикул	J103080601\1,8
Плотность	1,8 г/см³
Рекомендуемая толщина	до 5 мм
Пропорции смешивания	100:2 (по массе)
Жизнеспособность смеси	7–9 мин при 20 °C
Выдержка перед шлифовкой	30–40 мин

Цвет   светло-серый, светло-бежевый

 **Метод нанесения:**
шпатель

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской упаковке

 **Хранение:**
хранить в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

2K полиэфирная универсальная шпатлевка JETA INDUSTRY 25

Универсальная двухкомпонентная шпатлевка. Предназначена для шпатлевания больших площадей при отделке поверхностей машин, а также металлических изделий и чугунных отливок. Подходит для выравнивания неровностей на древесине твердых пород, слоистом пластике, бетоне, натуральном камне и других материалах.



- высокая эластичность
- стойкость к изгибу, ударам, вибрации
- высокая адгезия к различным основаниям
- легко наносится и шлифуется, не забивает абразив

Артикул	JI28020601\2
Плотность	1,81 г/см³
Рекомендуемая толщина	до 5 мм
Пропорции смешивания	100:2 (по массе)
Жизнеспособность смеси	13–25 мин при 20 °С
Выдержка перед шлифовкой	1–1,5 часа

Цвет  серый


 **Метод нанесения:**
шпатель

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской упаковке

 **Хранение:**
хранить в плотно закрытых емкостях
в сухом и прохладном помещении вдали от
источников огня, тепла и солнечных лучей

2K полиэфирная шпатлевка JETA INDUSTRY 25/5

Универсальная наполняющая полиэфирная шпатлевка с хорошей адгезией к различным поверхностям. Легко шлифуется, имеет оптимальную твердость при сохранении эластичности.



- высокая коррозионная стойкость
- быстрая сушка, высокий сухой остаток
- стабильные декоративные свойства

Артикул	JI31020601\1,8
Плотность	1,8–1,9 г/см³
Рекомендуемая толщина	до 5 мм
Пропорции смешивания	100:2 (по массе)
Жизнеспособность смеси	4–7 мин при 20 °С
Выдержка перед шлифовкой	20–30 мин

Цвет  бежевый

 **Метод нанесения:**
шпатель

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской упаковке

 **Хранение:**
хранить в плотно закрытых емкостях
в сухом и прохладном помещении вдали от
источников огня, тепла и солнечных лучей

2K полиэфирная термостойкая шпатлевка JETA INDUSTRY Thermo 200

Шпатлевка с термостойкостью после затвердевания до 200 °С. Предназначена для обработки поверхностей перед порошковой окраской. Имеет отличные адгезионные свойства ко всем стандартным основаниям, особенно к металлу.



- высокая адгезия к различным основаниям
- легко наносится и шлифуется, не забивает абразив
- электропроводность, термостойкость до 200 °С
- эластичность

Артикул	J141020601\02
Плотность	1,83 г/см³
Рекомендуемая толщина	до 2 мм
Пропорции смешивания	100:2 (по массе)
Жизнеспособность смеси	6–8 мин при 20 °С
Выдержка перед шлифовкой	45–60 мин при 23 °С

Цвет  серый металлический



Метод нанесения:
шпатель




Гарантийный срок:
24 месяца в закрытой заводской упаковке



Хранение:
хранить в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

2K полиэфирная распыляемая шпатлевка JETA INDUSTRY SPRAY PUTTY

Распыляемая шпатлевка с высокими наполняющими свойствами. Предназначена для заполнения пор и неровностей грубо обработанных поверхностей. После отверждения дает равномерный слой, который легко шлифуется и обладает высокой твердостью, вязкостью, стойкостью к изгибу, ударным нагрузкам и вибрации.



- высокая наполняемость
- возможность нанесения распылением
- легко шлифуется, не забивает абразив

Артикул	J137020601/10
Плотность	1,5–1,6 г/см³
Рекомендуемая толщина	до 500 мкм
Пропорции смешивания	100:2 (по массе)
Жизнеспособность смеси	20 мин при 20 °С
Выдержка перед шлифовкой	2–3 часа при 23 °С

Цвет   серый, белый



Метод нанесения:
пневматическое / безвоздушное



Гарантийный срок:
24 месяца в закрытой заводской упаковке



Хранение:
хранить в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей

Грунты



1K фосфатирующий грунт JETA INDUSTRY

Быстросохнущий антикоррозионный грунт на основе модифицированных эпоксидных смол. Используется в качестве первичного грунта в различных системах окраски, обеспечивая антикоррозионные свойства и хорошую адгезию к металлическим поверхностям (в том числе к алюминию, оцинкованным, гальванизированным и нержавеющей сталям). Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники и широкого спектра металлоконструкций.



- высокая коррозионная стойкость
- высокая адгезия к различным основаниям
- быстрая сушка

Артикул	J101010101\22
Степень блеска	матовый
Плотность	1,0 г/см³
Сухой остаток	33±2% (по массе) / 35±2% (по объему)
Разбавление	30–40% (по объему)
Рекомендуемая толщина	10–20 мкм
Время высыхания	30 минут
Цвет	 желто-зеленый

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное / кисть

 **Гарантийный срок:**
12 месяцев в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K фосфатирующий грунт JETA INDUSTRY

Травящий антикоррозионный грунт с отвердителем, состоящий из раствора спиртов и ортофосфорной кислоты. Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых и акриловых системах окраски, обеспечивая высокие антикоррозионные свойства и хорошую адгезию к металлическим поверхностям (в том числе к алюминию, оцинкованным, гальванизированным и нержавеющей сталям). Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной и специальной техники.



- высокая коррозионная стойкость
- высокая адгезия к различным основаниям
- быстрая сушка

Артикул	J102010101\18
Степень блеска	матовый
Плотность	0,9 г/см³
Сухой остаток	20±2% (по массе) / 20±2% (по объему)
Разбавление	не требуется
Рекомендуемая толщина	5–10 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	30 минут
Пропорции смешивания	100:80 (по массе) / 100:100 (по объему)
Жизнеспособность смеси	8 часов при 20 °C
Цвет	 желто-зеленый

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное / кисть

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

 **Сопутствующий товар:**
отвердитель J117010401\9 (стр. 32)

2K наполненный фосфатирующий грунт JETA INDUSTRY

Быстросохнущий антикоррозионный грунт. Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых и акриловых системах окраски по технологии «мокрый по мокрому». Возможно нанесение методом безвоздушного распыления без образования подтеков. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной и сельскохозяйственной техники.



- высокая коррозионная стойкость
- высокая адгезия к различным основаниям
- быстрая сушка
- совместимость с полиуретановыми и акриловыми смолами

Артикул	J103010101\18
Степень блеска	матовый
Плотность	1,0 г/см³
Сухой остаток	33±2% (по массе) / 35±2% (по объему)
Разбавление	10–30%
Рекомендуемая толщина	10–20 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	30 минут
Пропорции смешивания	100:40 (по массе) / 100:50 (по объему)
Жизнеспособность смеси	8 часов при 20 °C

Цвет   желто-зеленый серый

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное / кисть


 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

 **Сопутствующий товар:**
отвердитель J118010401\9 (стр. 32)

2K эпоксидный грунт JETA INDUSTRY

Бесхроматный антикоррозионный грунт на основе эпоксидных смол. Используется в качестве первичного грунта во всех системах окраски, обеспечивая высокие антикоррозионные свойства. Может быть использован как изолятор старого лакокрасочного покрытия. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники, различных металлоконструкций и резервуаров.



- высокая адгезия к различным основаниям
- высокая атмосферостойкость
- стойкость к воздействию масел, бензина, дизельного топлива, кислот и щелочей

Артикул	J104010101\30
Степень блеска	матовый
Плотность	1,5 г/см³
Сухой остаток	70±2% (по массе) / 50±2% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	30–60 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	3 часа
Пропорции смешивания	100:14 (по массе) / 100:25 (по объему)
Жизнеспособность смеси	8 часов при 20 °C

Цвет  серый

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное / кисть


 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

 **Сопутствующий товар:**
отвердитель J119010401\4,2 (стр. 32)

2K эпоксидный грунт JETA INDUSTRY PROTECTION

Толстослойный грунт на основе эпоксидных смол с содержанием фосфата цинка. Используется в качестве первичного грунта во всех системах окраски, обеспечивая высокие антикоррозионные свойства и атмосферостойкость. Может быть использован как изолятор старого лакокрасочного покрытия. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной, сельскохозяйственной техники, различных металлоконструкций и резервуаров.



- высокая адгезия к различным основаниям
- стойкость к воздействию масел, бензина, дизельного топлива, кислот и щелочей
- температурный режим эксплуатации от -60 °C до +120 °C

Артикул	J101430101\20
Степень блеска	матовый
Плотность	1,4 г/см³
Сухой остаток	69±2% (по массе) / 60±2% (по объему)
Разбавление	5–15%
Рекомендуемая толщина	120–300 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	1,5 часа
Пропорции смешивания	100:8 (по массе) / 9:1 (по объему)
Жизнеспособность смеси	7 часов при 20 °C

Цвет  серый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C




Сопутствующий товар:

отвердитель J109430401\1,6 (стр. 32)

2K эпоксидный грунт Zn-82 JETA INDUSTRY PROTECTION

Грунт с высоким содержанием цинка. Эффективен для использования в системах покрытий, основным требованием к которым является длительный срок службы. Грунт предназначен для протекторной защиты от коррозии стали и чугуна в системах лакокрасочных покрытий, эксплуатируемых во всех типах атмосфер. Обеспечивает катодную и барьерную защиту. Рекомендуется для защиты мостовых конструкций, телекоммуникационных вышек, надводного борта и надстроек судов неограниченного района плавания, гидротехнических сооружений, трубопроводов, железнодорожных подвижных составов и других объектов.



- повышенная твердость и износостойкость
- высокая устойчивость к атмосферным воздействиям
- температурный режим эксплуатации от -60 °C до +120 °C

Артикул	J134430101\19
Степень блеска	матовый
Плотность	2,82 г/см³
Сухой остаток	80±3% (по массе) / 35±3% (по объему)
Разбавление	до 5%
Рекомендуемая толщина	70–100 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	2 часа
Пропорции смешивания	100:6 (по массе) / 6:1 (по объему)
Жизнеспособность смеси	5 часов при 20 °C

Цвет  серый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C




Сопутствующий товар:

отвердитель J117010401\9 (стр. 32)

2K эпоксидный грунт JETA INDUSTRY PROTECTION MIO

Антикоррозионный грунт, отверждаемый составами на основе полиамида. Содержит железную слюду для усиления антикоррозионной защиты, благодаря чему обеспечивает постоянную проводимость, предотвращающую накопление статического электричества на промышленных металлических поверхностях (стальных трубах, резервуарах и других). Продукт имеет сопротивление электропроводности менее 107 Ом и подходит для металлических и бетонных конструкций, находящихся в условиях сильного химического воздействия.



- высокая коррозионная стойкость
- высокая адгезия к различным основаниям
- быстрая сушка
- совместимость с полиуретановыми и акриловыми смолами

Артикул	J103510101\20
Степень блеска	матовый
Плотность	1,7 г/см³
Сухой остаток	74% (по массе) / 62±2% (по объему)
Разбавление	5–15%
Рекомендуемая толщина	50–150 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	4 часа
Пропорции смешивания	100:20 (по массе) / 100:38,5 (по объему)
Жизнеспособность смеси	10 часов при 20 °C

Цвет  серебристый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C



Сопутствующий товар:

отвердитель J104510401\4 (стр. 32)

2K полиуретановый грунт JETA INDUSTRY

Бесхроматный быстросохнущий антикоррозионный грунт на основе акрило-полиуретановых смол. Используется в качестве первичного грунта в полиуретановых системах, обеспечивая высокие антикоррозионные свойства. Обладает хорошей эластичностью и прочностью, что позволяет использовать его на изделиях, подверженных сильным вибрациям и деформациям.



- высокая адгезия к различным основаниям
- высокая атмосферостойкость
- стойкость к воздействию масел, бензина, дизельного топлива

Артикул	J105010101\30
Степень блеска	матовый
Плотность	1,5 г/см³
Сухой остаток	70±2% (по массе) / 50±5% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	30–60 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	1 час
Пропорции смешивания	100:14 (по массе) / 100:20 (по объему)
Жизнеспособность смеси	3 часа при 20 °C

Цвет  серый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C




Сопутствующий товар:

отвердитель J122010401\5 (стр. 33)

2K вторичный грунт JETA INDUSTRY

Грунт с выравнивающими свойствами на основе акриловых смол. Используется в качестве вторичного грунта на конвейерных линиях с последующим шлифованием, может наноситься методом «мокрый по мокрому». Быстро сохнет, отличается высокими изолирующими свойствами, применяется для окрашивания коммерческого и железнодорожного транспорта.



- хорошая адгезия к пластикам (стеклопластик, ABS)
- возможность создания толстослойных покрытий
- легко шлифуется, не забивает абразив

Артикул	J106010101\30
Степень блеска	матовый
Плотность	1,5 г/см³
Сухой остаток	72±2% (по массе) / 50±2% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	70–140 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	3 часа
Пропорции смешивания	100:13 (по массе) / 100:20 (по объему)
Жизнеспособность смеси	3 часа при 20 °C
Цвет	 серый, бежевый

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное / кисть


 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

 **Сопутствующий товар:**
отвердитель J122010401\5 (стр. 33)

2K вторичный грунт «Мокрый по мокрому» JETA INDUSTRY

Грунт с выравнивающими свойствами на основе полиэфир-акриловых смол. Используется в качестве вторичного грунта на конвейерных линиях методом «мокрый по мокрому». Применяется для окрашивания коммерческого транспорта.



- высокие изолирующие свойства
- быстрая сушка
- не требует шлифования

Артикул	J107010101\30
Степень блеска	полуматовый
Плотность	1,45 г/см³
Сухой остаток	68±2% (по массе) / 50±2% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	30–60 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	3 часа
Пропорции смешивания	100:20 (по массе) / 100:30 (по объему)
Жизнеспособность смеси	2 часа при 20 °C
Цвет	 серый

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное / кисть


 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

 **Сопутствующий товар:**
отвердитель J122010401\5 (стр. 33)

1K алкидный грунт JETA INDUSTRY

Быстросохнущий антикоррозионный грунт на основе модифицированных алкидных смол. Используется в качестве первичного грунта в алкидных системах окраски, обеспечивая высокую коррозионную стойкость. Применяется для окрашивания подготовленных металлических поверхностей.



- стойкость к воздействию масел, бензина, дизельного топлива, кислот и щелочей в низких концентрациях
- стабильные декоративные свойства
- простота нанесения, быстрая сушка

Артикул	J140010101\30
Степень блеска	матовый
Плотность	1,2–1,3 г/см³
Сухой остаток	55±2% (по массе) / 35±2% (по объему)
Разбавление	15–25%
Рекомендуемая толщина	30–60 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	1 час
Цвет	 серый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

1K адгезионный грунт по пластику JETA INDUSTRY

Быстросохнущий грунт на основе акриловых смол. Применяется для окрашивания деталей экстерьера автомобиля и других пластиковых поверхностей.



- высокая адгезия к пластикам
- простота нанесения
- быстрая сушка

Артикул	J150010101\25
Степень блеска	матовый
Плотность	1,0 г/см³
Сухой остаток	35% (по массе) / 32% (по объему)
Разбавление	35–40%
Рекомендуемая толщина	15–20 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	30 минут
Цвет	 серый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

Водно-дисперсионный грунт технологии JETA INDUSTRY объединяет защиту от коррозии на этапе хранения и транспортировки с возможностью сварки прямо по покрытию. Подходит для стальных деталей и внутренних полостей замкнутых профилей.

Сварочно- транспортировочный грунт JETA INDUSTRY

Производится на водной основе

Водная основа гарантирует отсутствие вредных испарений при нанесении и сварке, а также делает его полностью пожаро- и взрывобезопасным.

Универсальность нанесения

Состав подходит для пневматического и безвоздушного распыления, кисти и валика.

Быстрое высыхание

Водная основа обеспечивает быстрое высыхание. Покрытие приобретает матовую структуру, сохраняет высокую адгезию и не препятствует проведению сварочных работ.

Токопроводимость и стабильность дуги

Состав обеспечивает стабильное горение дуги, минимизирует дымообразование и исключает пористость шва.

Совместимость

Состав совместим с большинством промышленных ЛКМ и обеспечивает надежную основу для финишной отделки. Не требует промежуточной шлифовки.

Сварочный грунт 14101A JETA INDUSTRY

для ручной и полуавтоматической сварки



- высокая коррозионная стойкость
- пожаро- и взрывобезопасность
- быстрая сушка

Артикул	J114320102YC\20
Степень блеска	матовый
Плотность	1,1 г/см ³
Сухой остаток	40±2% (по массе) / 35% (по объему)
Разбавление	до 5% водой
Рекомендуемая толщина	25 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	30 минут
Цвет	 красно-коричневый



Метод нанесения:
пневматическое /
безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:
12 месяцев в закрытой
заводской таре



Хранение:
Хранить в проветриваемом
месте, вдали от прямого
попадания солнечных лучей,
при температуре от +5 °С
до +30 °С

Токопроводящий сварочный грунт с добавлением 10% меди JETA INDUSTRY

для автоматизированных комплексов и роботизированных линий



- высокая коррозионная стойкость
- пожаро- и взрывобезопасность
- электропроводность
- быстрая сушка

Артикул	J111290102\20
Степень блеска	матовый
Плотность	1,12–1,13 г/см³
Сухой остаток	45±5% (по массе) / 40% (по объему)
Разбавление	до 5% водой
Рекомендуемая толщина	30–40 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	30 минут
Цвет	 красно-коричневый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

Сварочный грунт с добавлением 20% меди повышенной токопроводимости JETA INDUSTRY

для контактной сварки



- высокая коррозионная стойкость
- пожаро- и взрывобезопасность
- электропроводность
- быстрая сушка

Артикул	J116290102\20
Степень блеска	матовый
Плотность	1,12–1,13 г/см³
Сухой остаток	45±5% (по массе) / 40% (по объему)
Разбавление	до 5% водой
Рекомендуемая толщина	30–40 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	30 минут
Цвет	 красно-коричневый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой заводской таре



Хранение:


Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

Грунт-эмали



2K полиуретановая грунт-эмаль 20/50/80 JETA INDUSTRY

Быстросохнущая антикоррозионная грунт-эмаль на основе полиуретановых смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей и как финишный слой в эпоксидных и полиуретановых системах окраски, подвергающихся атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Подходит для эксплуатации в сложных климатических условиях и в условиях промышленной атмосферы.



- эластичность и стойкость к механическим повреждениям
- стойкость к воздействию конденсата, масел, бензина, дизельного топлива
- длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях

Артикул	20: JI10010201/25, 50: JI11010201/25, 80: JI12010201/25
Степень блеска	матовый / полуматовый / глянцевый
Плотность	1,4–1,6 г/см³
Сухой остаток	70±5% (по массе) / 50±5% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	60 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	3 часа
Пропорции смешивания	100:18 (по массе) / 100:25 (по объему)
Жизнеспособность смеси	4 часа при 20 °C

Цвет



Колеруемый по каталогу RAL



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть




Сопутствующий товар:

отвердитель **J122010401\5** (стр. 33)

2К ПУ грунт-эмаль 20 JETA INDUSTRY PROTECTION

Быстросохнущая грунт-эмаль на основе полиуретановых смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей и как финишный слой в различных системах окраски, подвергающихся атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Применяется для окрашивания дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, не требует предварительного грунтования.



- высокая коррозионная стойкость
- стойкость к УФ-излучению, конденсату, маслам и нефтепродуктам
- стабильные декоративные свойства

Артикул	J114430201
Степень блеска	полуматовый
Плотность	1,27 г/см³
Сухой остаток	64±3% (по массе) / 50±5% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	80–120 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	4 часа
Пропорции смешивания	100:10 (по массе) / 100:12 (по объему)
Жизнеспособность смеси	2 часа при 20 °C

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C




Сопутствующий товар:

отвердитель J115430401\2,2 (стр. 33)

2К ПУ грунт-эмаль 60 JETA INDUSTRY PROTECTION

Быстросохнущая грунт-эмаль на основе полиуретановых смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей и как финишный слой в различных системах окраски, подвергающихся атмосферным воздействиям и механическим нагрузкам. Применяется для окрашивания дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники, а также различных металлоконструкций.



- высокая коррозионная стойкость
- стабильные декоративные свойства
- стойкость к УФ-излучению, конденсату, маслам и нефтепродуктам
- не требует предварительного грунтования поверхности

Артикул	J119430201
Степень блеска	полуглянцевый
Плотность	1,26 г/см³
Сухой остаток	64±3% (по массе) / 50±5% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	80–120 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	4 часа
Пропорции смешивания	100:9 (по массе) / 100:11 (по объему)
Жизнеспособность смеси	2 часа при 20 °C

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C




Сопутствующий товар:

отвердитель J117430401\2 (стр. 33)

1K алкидная грунт-эмаль JETA INDUSTRY

Быстросохнущая грунт-эмаль на основе модифицированных алкидных смол. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Применяется для окрашивания дорожной и сельскохозяйственной техники, а также различных металлоконструкций.



25 кг

- высокая коррозионная стойкость
- стабильные декоративные свойства
- простота нанесения и быстрая сушка

Артикул	J141010201/25
Степень блеска	глянцевый
Плотность	1,2–1,3 г/см³
Сухой остаток	55±2% (по массе) / 35±2% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	30–60 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	3 часа

Цвет



Колеруемый
по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

1K алкидная грунт-эмаль MZ JETA INDUSTRY PROTECTION

Быстросохнущая грунт-эмаль на основе модифицированных алкидных смол с содержанием фосфата цинка. Используется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям. Применяется для окрашивания дорожной и сельскохозяйственной техники. Температура эксплуатации покрытия от –60 °С до +60 °С.



20 кг

- высокая коррозионная стойкость
- стабильные декоративные свойства
- простое нанесение, быстрая сушка

Артикул	J101060201/20
Степень блеска	глянцевый
Плотность	1,1–1,5 г/см³
Сухой остаток	62±12% (по массе) / 57±7% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	30–60 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	3 часа

Цвет



Колеруемый
по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

Эмали



2K акриловая эмаль JETA INDUSTRY

Быстросохнущая эмаль для получения высокоглянцевого атмосферостойкого покрытия в различных системах окраски. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной и сельскохозяйственной техники, а также различных металлоконструкций.



- стабильные декоративные свойства
- высокая атмосферостойкость
- длительный срок эксплуатации в различных климатических условиях

Артикул	J115010301\20
Степень блеска	глянцевый
Плотность	1,0–1,2 г/см³
Сухой остаток	55±5% (по массе) / 50±5% (по объему)
Разбавление	0–25%
Рекомендуемая толщина	40–50 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	4 часа
Пропорции смешивания	100:25 (по массе) / 100:25 (по объему)
Жизнеспособность смеси	6 часов при 20 °С

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

 **Сопутствующий товар:**
отвердитель J122010401\5 (стр. 33)

2K акриловая высокоглянцевая эмаль JETA INDUSTRY

Высокопрочная эмаль на основе акриловых смол. Используется для получения высокоглянцевого атмосферостойкого покрытия в различных системах окраски. Применяется для окрашивания коммерческого транспорта, коммунальной, специальной, сельскохозяйственной техники.



- стабильные декоративные свойства
- высокая атмосферостойкость
- стойкость к нефтепродуктам
- повышенный срок службы

Артикул	J116010301\20
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	1,0–1,2 г/см³
Сухой остаток	60±5% (по массе) / 50±5% (по объему)
Разбавление	0–25%
Рекомендуемая толщина	40–50 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	4 часа
Пропорции смешивания	100:50 (по массе) / 100:50 (по объему)
Жизнеспособность смеси	3 часа при 20 °С

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

 **Сопутствующий товар:**
отвердитель J122010401\5 (стр. 33)

Специальные покрытия



Антигравийное покрытие JETA INDUSTRY PROTECTION

Материал представляет собой смесь синтетических пленкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии, органических растворителей и функциональных добавок. Предназначен для защиты нижней части кузова, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля. окрашивания коммерческого и железнодорожного транспорта.



- стойкость к абразивному износу от песка, щебня, гравия
- высокая шумоизоляция
- четыре вида тары: евробаллон, ПЭТФ-баллон, ведро / бочка металлическая

Артикул	J143430201\1,1
Степень блеска	глянцевый
Плотность	1,16 г/см³
Сухой остаток	55% (по массе) / 42% (по объему)
Разбавление	0–10%
Рекомендуемая толщина	150–250 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	4 часа (250 мкм)


Цвет



черный,
серый,
белый

2K полиуретановое износостойкое покрытие DTM JETA INDUSTRY

Полиуретановое износостойкое покрытие для защиты от царапин, сколов и других механических повреждений. Устойчиво к УФ-лучам, обладает отличной стойкостью к воздействию различных жидкостей и реагентов (индустриальное масло, бензин, солевые и щелочные растворы). Рекомендовано для окраски изделий, эксплуатируемых в условиях повышенных механических нагрузок.



- стойкость к износу от песка, щебня и гравия
- стойкость к нефтепродуктам, маслам и щелочным растворам
- высокая шумоизоляция

Артикул	J173011801\10
Степень блеска	матовый
Плотность	1,18 г/см³
Сухой остаток	64% (по массе) / 52% (по объему)
Разбавление	0–40%
Рекомендуемая толщина	400–800 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	4 часа

Пропорции смешивания

100:20 (по массе) /
100:25 (по объему)

Жизнеспособность смеси

2 часа при 20 °С

Цвет



Колеруемый
по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / антиграв. пистолет



Гарантийный срок:

18 месяцев в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / антиграв. пистолет



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С



Сопутствующий товар:

отвердитель J174010401\2 (стр. 34)

Отвердители, разбавители



Отвердители для эпоксидных грунтов



J117010401\9

Отвердитель для фосфатирующего грунта



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой таре



J118010401\9

Отвердитель для наполненного фосфатирующего грунта



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой таре




J119010401\4,2

Отвердитель для эпоксидного грунта



Гарантийный срок:

18 месяцев в закрытой таре




J109430401\1,6

Отвердитель для эпоксидного грунта PROTECTION



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой таре



J104510401\4


Отвердитель для эпоксидного грунта PROTECTION MIO



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой таре

Отвердители для эпоксидных грунт-эмалей



JI20010401\2,5


Отвердитель для эпоксидной грунт-эмали



Гарантийный срок:

18 месяцев в закрытой таре

Отвердители для ПУ и акриловых ЛКМ




JI22010401\5

Отвердитель стандартный для ПУ и акриловых ЛКМ



Гарантийный срок:

18 месяцев в закрытой таре




JI24010401\1

Отвердитель специальный для ПУ и акриловых ЛКМ



Гарантийный срок:

18 месяцев в закрытой таре




JI15430401\2,2

Отвердитель для ПУ грунт-эмали 20 JETA INDUSTRY PROTECTION



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой таре



JI17430401\2


Отвердитель для ПУ грунт-эмали 60 JETA INDUSTRY PROTECTION



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой таре

Отвердители для ПУ и акриловых ЛКМ



JI74010401\2


Отвердитель для износостойкого покрытия JETA INDUSTRY



Гарантийный срок:

12 месяцев в закрытой таре

Разбавители




JI27010501\5

Разбавитель для эпоксидных ЛКМ



Гарантийный срок:

36 месяцев в закрытой таре




JI08430501\5

Разбавитель эпоксидный PROTECTION



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой таре




JI26010501\5

Разбавитель для ПУ и акриловых ЛКМ



Гарантийный срок:

36 месяцев в закрытой таре




JI16430501\5

Разбавитель полиуретановый JETA INDUSTRY PROTECTION



Гарантийный срок:


24 месяца в закрытой таре

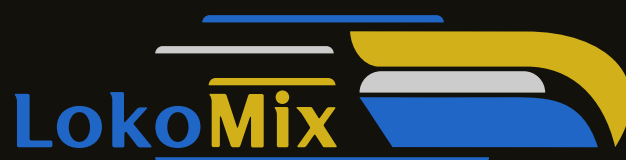

LokoMix — специализированные лакокрасочные материалы для железнодорожного транспорта, разработанные компанией «АВТОграф Промышленные Технологии» и сертифицированные ВНИИЖТ. Линейка включает грунты, эмали и лаки, обеспечивающие долговременную защиту подвижного состава и металлоконструкций.

2К эпоксидный грунт эпипраймер **LokoMix**

Первичный грунт в эпоксидных и полиуретановых системах окраски. Применяется для окрашивания железнодорожного и коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной и сельскохозяйственной техники, различных металлоконструкций и резервуаров.



- высокая коррозионная стойкость
- отличная адгезия к различным основаниям
- высокая стойкость к нефтепродуктам и кратковременному воздействию кислот и щелочей

Артикул	5210196\жд
Степень блеска	матовый
Плотность	1,5 г/см³
Сухой остаток	70% (по массе) / 50% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	60–80 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	3 часа
Пропорции смешивания	100:14 (по массе) / 100:25 (по объему)
Жизнеспособность смеси	8 часов при 20 °С
Цвет	 серый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской упаковке




Хранение:

хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

2К акриловый вторичный грунт 4+1 **LokoMix**

Быстросохнущий грунт с выравнивающими свойствами. Используется на конвейерных линиях с последующим шлифованием, позволяет получать толстослойные покрытия. Применяется для окрашивания коммерческого и железнодорожного транспорта.



- хорошие изолирующие свойства
- легко шлифуется, не забивая абразив
- возможно нанесение методом «мокрый по мокрому»

Артикул	6230296\жд
Степень блеска	матовый
Плотность	1,5 г/см³
Сухой остаток	72% (по массе) / 53% (по объему)
Разбавление	0–20%
Рекомендуемая толщина	40–80 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °С	3 часа
Пропорции смешивания	100:13 (по массе) / 100:20 (по объему)
Жизнеспособность смеси	3 часа при 20 °С
Цвет	 бежевый



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской упаковке



Хранение:

хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

2K акриловая высокогляnceвая эмаль Индопур LokoMix

Высокопрочная быстросохнущая эмаль. Используется для получения высокогляnceвого, атмосферостойкого покрытия в различных системах окраски. Применяется для окрашивания железнодорожного и коммерческого транспорта, коммунальной, дорожной и сельскохозяйственной техники.



- высокая атмосферостойкость
- стабильные декоративные свойства
- высокая стойкость к нефтепродуктам

Артикул	2240396\жд
Степень блеска	высокогляnceвый
Плотность	1,0–1,2 г/см³
Сухой остаток	60% (по массе) / 42% (по объему)
Разбавление	10–30%
Рекомендуемая толщина	40 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	10 часов
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	4 часа

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акриловый лак AK-1080 LokoMix

Высокогляnceвый атмосферостойкий лак с защитой от вандализма. Применяется в качестве финишного слоя для поверхностей, подверженных механическим повреждениям и воздействию внешней среды.



- высокая устойчивость к царапинам
- стойкость к УФ-излучению
- стабильные декоративные свойства

Артикул	1240496\жд
Степень блеска	высокогляnceвый
Плотность	1,38 г/см³
Сухой остаток	66% (по массе) / 47% (по объему)
Разбавление	10–15%
Рекомендуемая толщина	30 мкм
Время высыхания до степени 3 при 20 °C	10 часов
Пропорции смешивания	100:50 (по массе / по объему)
Жизнеспособность смеси	3 часа

Цвет  прозрачный



Метод нанесения:

пневматическое



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

Система ЛКМ для железнодорожного транспорта



18 лет гарантии!

Система ЛКМ для подвижных составов от «АВТОграф Промышленные Технологии» — это специально подобранные материалы Lokomix и JETA INDUSTRY для долговременной антикоррозионной защиты и сохранения внешнего вида железнодорожного транспорта.

Долговечность и высокая ремонтпригодность

До 18 лет эксплуатации без ремонта для алюминия и нержавеющей стали, до 12 лет — для стали

Универсальность

Подходит для углеродистой и нержавеющей стали, алюминия, пластика и композитов

Максимальная защита

Устойчивость к агрессивным средам, механическим воздействиям и антивандальные свойства

Комплексное решение

Включает материалы, технологию нанесения и рекомендации по оборудованию — все для стабильного результата

Гарантированное качество

Сертификация ВНИИЖТ и соответствие ГОСТ 54893-2024

Российское производство

Стабильные поставки, быстрая логистика, техподдержка от производителя



Состав окрасочной системы:

1. 2К эпоксидный грунт
2. Шпатлевки (армированная/ универсальная)
3. 2К акриловый вторичный грунт
4. 2К акриловая эмаль
5. 2К акриловый лак


5

4

3

2

1

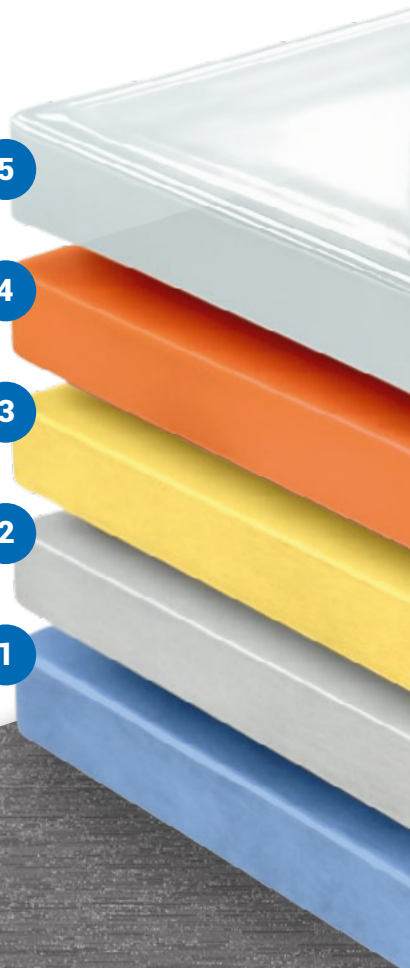



FRANCHI&KIM

Franchi&Kim — европейские промышленные лакокрасочные материалы и высокотехнологичные решения для окраски. Бренд предлагает широкий ассортимент продуктов для финишной отделки и защиты различных типов поверхностей.


ОГРАФ
ШЛЕННЫЕ
ОГИИ

Грунты



2K эпоксидный грунт PRIMOZIN

Быстросохнущая эпоксидно-полиамидная грунтовка на основе нетоксичного фосфата цинка. Может быть перекрыта эпоксидными и полиуретановыми системами покрытий через 4 часа при 20 °С, а также эмалью 1К и 2К. Применяется для антикоррозионной защиты металлоконструкций, трубопроводов, промышленного оборудования и резервуаров.



- отличная адгезия к различным основаниям
- высокие антикоррозионные свойства
- высокая химическая и механическая стойкость

Артикул	A0770.N02870KN20
Степень блеска	матовый
Плотность	1,6–1,7 г/см³
Сухой остаток	65% (по массе) / 46% (по объему)
Разбавление	10%
Рекомендуемая толщина	90 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °С	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:25 (по массе) / 3:1 (по объему)
Жизнеспособность смеси	8 часов при 20 °С
Цвет	 RAL 7040



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

2K эпоксидно-виниловый грунт EPOXY PRIMER HB

Антикоррозионная грунтовка на основе специальных эпоксидных смол, ингибиторов коррозии и функциональных добавок. Характеризуется тиксотропностью и отличной адгезией к металлическим поверхностям. Применяется для антикоррозионной защиты металлоконструкций, промышленного оборудования и резервуаров.



- высокая заполняющая способность
- высокая пассивирующая способность
- эластичность, устойчивость к провисанию

Артикул	A0781.N02430KN20UN
Степень блеска	матовый
Плотность	1,55–1,8 грунта
Сухой остаток	78% (по массе) / 61% (по объему)
Разбавление	10–15%
Рекомендуемая толщина	110 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °С	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:20 (по массе) / 3:1 (по объему)
Жизнеспособность смеси	6 часов при 20 °С
Цвет	 RAL 7035



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

2K эпоксидный грунт REPOKIM

Грунтовка на основе эпоксидных смол и специальных наполнителей. Обеспечивает хорошую адгезию к металлическим основаниям и высокую заполняющую способность. Может использоваться в качестве промежуточного слоя в системах покрытий на основе цинка. Перекрывается эмалями 1К и 2К. Применяется для покрытия металлических столярных изделий и станков, где требуется высокий заполняющий эффект.



- высокая заполняющая способность, эластичность
- высокая пассивирующая способность
- устойчивость к провисанию

Артикул	A0758.N02430KN20
Степень блеска	матовый
Плотность	1,51–1,65 грунта
Сухой остаток	67% (по массе) / 51% (по объему)
Разбавление	10–15%
Рекомендуемая толщина	90 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:25 (по объему)
Жизнеспособность смеси	6 часов при 20 °C

Цвет  RAL 7035



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K эпоксидно-виниловый грунт VINILPOX

Антикоррозионная грунтовка с высоким содержанием пассивирующего пигмента на основе нетоксичного активированного фосфата цинка. Применяется в качестве базового покрытия для опор из железа, легких сплавов, оцинкованной и пескоструйной стали, где требуется хорошая химическая и механическая стойкость. Может использоваться как промежуточный слой в системах окраски с неорганическим цинком или эпоксидной грунтовкой. Допускает перекрытие эпоксидными, акриловыми и полиуретановыми эмалями даже через 2 месяца.



- высокая заполняющая способность
- высокая пассивирующая способность
- эластичность, устойчивость к провисанию

Артикул	A1772.N02439KN25
Степень блеска	матовый
Плотность	1,5–1,6 грунта
Сухой остаток	66% (по массе) / 47% (по объему)
Разбавление	10–15%
Рекомендуемая толщина	90 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1 час
Пропорции смешивания	100:20 (по массе)
Жизнеспособность смеси	4 часа при 20 °C

Цвет  RAL 7035



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акриловый грунт ACRIFILLER

Заполняющий шлифуемый грунт с высокой скоростью высыхания и устойчивостью к подтекам. Создан для ремонта авто и промтранспорта. Отличается безупречной межслойной адгезией.



- не растекается при нанесении
- можно наносить в два слоя
- создает высокоглянцевое покрытие

Артикул	A3400.N0E237LT4UN
Степень блеска	матовый
Плотность	1,4–1,6 грунта
Сухой остаток	63% (по массе) / 45% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	100 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1 час
Пропорции смешивания	4:1 (по объему)
Жизнеспособность смеси	1 час при 20 °C

Цвет



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акриловый грунт ACRIFILLER FAST

Шлифуемый грунт-наполнитель со сверхвысоким содержанием твердых веществ и повышенными заполняющими свойствами. Обладает превосходной скоростью высыхания и высокой устойчивостью к подтекам. Применяется для ремонта авто и промтранспорта.



- не растекается при нанесении
- низкое поглощение финишного покрытия
- можно наносить в два слоя
- создает высокоглянцевое покрытие

Артикул	A3470.N0E237LT4
Степень блеска	матовый
Плотность	1,4–1,5 грунта
Сухой остаток	62% (по массе) / 45% (по объему)
Разбавление	10%
Рекомендуемая толщина	100 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	30 минут
Пропорции смешивания	4:1 (по объему)
Жизнеспособность смеси	20 минут

Цвет



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

1К алкидный грунт SINTOKIM NERO

Антикоррозионная грунтовка на основе модифицированных алкидных смол.
Применяется для защиты металлических поверхностей в различных отраслях промышленности.



- высокая коррозионная стойкость
- отличная адгезия к различным основаниям
- быстрая сушка

Артикул	A0694.N02500KN23
Степень блеска	матовый
Плотность	1,45–1,55 г/см³
Сухой остаток	70% (по массе) / 51% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	90 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °С	1–2 часа
Цвет	 серый



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

Грунт-эмали



2K глянцевая грунт-эмаль ACRYVER GLOSSY DTM HS


Антикоррозионная грунт-эмаль на основе акрил-полиуретановых смол. Подходит для прямого нанесения на железо и оцинкованный лист, обладает высокой адгезией. Может использоваться на различных поверхностях — пластике, термореактивных материалах, металлах и стекле. Применяется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей в дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной технике, а также различных металлоконструкциях.



- высокая химическая стойкость
- устойчивость к механическим повреждениям
- отличная адгезия к различным основаниям

2K матовая грунт-эмаль ACRYVER MATT DTM HS

Быстросохнущая грунт-эмаль на основе акрил-полиуретановых смол с высоким содержанием твердых веществ. Предназначена для металла, легких сплавов и оцинкованной стали. Применяется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям.



- превосходная атмосферостойкость
- высокая коррозионная стойкость
- отличная адгезия к оцинкованной стали

Артикул	A1788.C0000
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	1,15–1,25 г/см³
Сухой остаток	57% (по массе) / 45% (по объему)
Разбавление	5–7%
Рекомендуемая толщина	100 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	30–40 минут
Пропорции смешивания	100:30 (по массе)
Жизнеспособность смеси	4 часа при 20 °C
Цвет	 Колеруемый по каталогу RAL

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное / кисть / валик

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

Артикул	A1260.C00000KN15
Степень блеска	матовый
Плотность	1,15–1,25 г/см³
Сухой остаток	61% (по массе) / 47% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	90 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:25 (по массе)
Жизнеспособность смеси	6 часов при 20 °C
Цвет	 Колеруемый по каталогу RAL

 **Метод нанесения:**
пневматическое / безвоздушное / кисть / валик

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K грунт-эмаль ACRYVER SEMI-GLOSSY DTM HS

Для металла, сплавов и цементных полов.

Полуглянцевая грунт-эмаль с высоким содержанием твердых веществ. Предназначена для прямого нанесения на металл, легкие сплавы и оцинкованную сталь. Применяется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей.



- превосходная атмосферостойкость
- высокая коррозионная стойкость
- отличная адгезия к оцинкованной стали

Артикул	A1779.C00000KN12.75
Степень блеска	полуглянцевый
Плотность	1,15–1,3 г/см³
Сухой остаток	60% (по массе) / 45% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	90 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:30 (по массе)
Жизнеспособность смеси	3 часа при 20 °C

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K грунт-эмаль ACRYTIX DTM HS

Грунт-эмаль для наружных и внутренних работ, характеризуется свойствами прямого нанесения. Обладает отличной скоростью высыхания, сокращенным временем обработки, глянцевой и высокотелой поверхностью. Благодаря тиксотропной структуре обеспечивает отличную укрывистость по краям. Применяется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей.



- высокий глянец
- атмосферостойкость
- хорошие антикоррозионные свойства

Артикул	A1274.C00000KN12.75
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	1,15–1,25 г/см³
Сухой остаток	59% (по массе) / 48% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	110 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	30–40 минут
Пропорции смешивания	100:30 (по массе)
Жизнеспособность смеси	3 часа при 20 °C

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акрил-полиуретановая грунт-эмаль **ACRYVER TEX DTM HS**

Сатирированная грунт-эмаль на основе акрил-полиуретановых смол с высоким содержанием твердых веществ. Предназначена для прямого нанесения на металл, легкие сплавы и оцинкованную сталь. Характеризуется отличным заполнением, хорошей прямой адгезией к железу и оцинкованной стали и высокой антикоррозионной стойкостью. Применяется как самостоятельное покрытие для окрашивания подготовленных металлических поверхностей.


25 кг

- тиксотропность
- атмосферостойкость
- быстрая сушка

Артикул	A1783.C00000KN21.25
Степень блеска	полуматовый
Плотность	1,55 г/см³
Сухой остаток	73% (по массе) / 55% (по объему)
Разбавление	10–15%
Рекомендуемая толщина	110 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:20 (по массе)
Жизнеспособность смеси	5 часов

Цвет

Колеруемый
по каталогу RAL

Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик


Гарантийный срок:


24 месяца в закрытой заводской таре


Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K эпоксидная грунт-эмаль **ЕРОKIM SATIN**

Эпоксидная грунт-эмаль с сатиновым финишем. Может использоваться для прямого нанесения на металл, даже при отсутствии у него собственных антикоррозионных свойств, гарантируя хорошую адгезию для продуктов внутреннего применения. При нанесении на бетонные полы и цементные поверхности в помещениях выполняет функции антипылевого и износостойкого покрытия.


20 кг

- стойкость к кислотам и щелочам
- высокая износостойкость
- быстрая сушка

Артикул	A0434.C00000KN17
Степень блеска	полуглянцевый
Плотность	1,45–1,65 г/см³
Сухой остаток	68% (по массе) / 52% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	90 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	2–3 часа
Пропорции смешивания	100:25 (по массе)
Жизнеспособность смеси	6 часов

Цвет

Колеруемый
по каталогу RAL

Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик


Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре


Хранение:


Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

Эмали



2K акриловая быстросохнущая эмаль ACRITOP FAST

Акриловая эмаль с особо быстрой полимеризацией, позволяющей использовать продукт даже в условиях естественной сушки. Обладает высокой устойчивостью к стеканию и отличной текучестью. Применяется для финишной окраски коммерческого транспорта, дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и различных металлоконструкций.



20 кг

- высокая твердость поверхности
- высокая механическая прочность
- простота нанесения

Артикул	A3950.C00000KN14UN
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	1,23–1,28 г/см³
Сухой остаток	52% (по массе) / 46% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	60 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	2 часа при 20 °C

Цвет



Колеруемый
по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

1K базовая эмаль ACRIMATT-TRANSPARENT

Матовая эмаль на основе полиэфирных смол. Предназначена для ремонта автомобилей и промышленных кузовов, используется для создания солидных цветов и металликов. Является идеальным продуктом для высококачественных систем окраски.



4 л

- простота нанесения
- стабильные декоративные свойства
- быстрая сушка

Артикул	A3000.N00010LT4
Степень блеска	матовый
Плотность	0,9–0,95 г/см³
Сухой остаток	20% (по массе) / 15% (по объему)
Разбавление	60%
Рекомендуемая толщина	30 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1 час

Цвет



Колеруемый
по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акрил-уретановая эмаль ISO 90 GLOSSY-BINDER

Глянцевая эмаль на основе гидроксированных полиэфирных смол и изоцианатов. Обладает высоким блеском, механической и атмосферной устойчивостью, а также простотой нанесения. Применяется для финишной окраски коммерческого транспорта, дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и различных металлоконструкций.



- высокая атмосферостойкость
- стабильные декоративные свойства
- твердость и устойчивость к царапинам

Артикул	A0410.C00000KN13UN
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	1,17 г/см³
Сухой остаток	57% (по массе) / 47% (по объему)
Разбавление	15–20%
Рекомендуемая толщина	70 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	3 часа при 20 °C

Цвет  **Колеруемый по каталогу RAL**



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акрил-уретановая эмаль ISO 90 SATIN

Полуглянцевая эмаль на основе гидроксированных полиэфирных смол и изоцианатов. Обладает эффектом объемности, механической и атмосферной устойчивостью, а также простотой нанесения. Применяется для финишной окраски коммерческого транспорта, дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и различных металлоконструкций.



- высокая атмосферостойкость
- стабильные декоративные свойства
- твердость и устойчивость к царапинам

Артикул	A0413.C00000KN13UN
Степень блеска	полуглянцевый
Плотность	1,2 г/см³
Сухой остаток	60% (по массе) / 45% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	70 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	4 часа при 20 °C

Цвет  **Колеруемый по каталогу RAL**



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K матовая полиуретановая эмаль ISO 90 MATT

Матовая эмаль на основе гидроксированных полиэфирных смол и изоцианатов. Обладает эффектом объемности, механической и атмосферной устойчивостью, а также простотой нанесения. Применяется для финишной окраски коммерческого транспорта, дорожной, коммунальной, сельскохозяйственной техники и различных металлоконструкций.



- стабильные декоративные свойства
- механическая стойкость, атмосферостойкость
- высокая твердость и устойчивость к царапинам

Артикул	A1230.C00000KN16UN
Степень блеска	глубокоматовый
Плотность	1,3–1,4 г/м³
Сухой остаток	58% (по массе) / 40% (по объему)
Разбавление	15–20%
Рекомендуемая толщина	70 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:25 (по массе)
Жизнеспособность смеси	6 часов при 20 °C

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K текстурированная полиуретановая эмаль ISO 90 TEX

Глянцевая эмаль на основе полиуретановых смол. Может применяться даже в экстремальных температурных условиях, в отличие от обычных эпоксидных текстурированных эмалей. Время затвердевания значительно меньше. Применяется для финишной окраски поверхностей, требующих декоративного текстурированного покрытия с высокой механической стойкостью.



- отличная заполняющая способность
- высокая твердость поверхности
- возможно нанесение при низких температурах (до 5 °C)

Артикул	A0403.C00000KN15.8
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	1,37 г/м³
Сухой остаток	72% (по массе) / 57% (по объему)
Разбавление	15–20%
Рекомендуемая толщина	110 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:25 (по массе)
Жизнеспособность смеси	1–3 часа при 20 °C

Цвет  Колеруемый по каталогу RAL



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре




Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K алкидная глянцевая эмаль ISOFLEX

Глянцевая промышленная эмаль на основе гидроксированных алкидных смол. Подходит для нанесения на изделия, предназначенные для внутреннего использования. Применяется для финишной окраски промышленного оборудования, металлоконструкций и других изделий, эксплуатируемых внутри помещений.



- хорошая заполняющая способность
- высокий глянец
- быстрая сушка

Артикул	A0411.C00000KN15
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	1,1–1,3 г/м³
Сухой остаток	54% (по массе) / 44% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	70 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °С	1–2 часа
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	3 часа

Цвет



Колеруемый по каталогу RAL



Гарантийный срок:

24 месяца в закрытой заводской таре



Метод нанесения:

пневматическое / безвоздушное / кисть / валик



Хранение:

Хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +30 °С

Лаки



2K акриловый лак ACRIGLASS CLEAR HS

Глянцевый акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Применяется для промышленных кузовов в качестве финишного защитно-декоративного покрытия.



- высокая заполняющая способность
- эффект объемности
- превосходная твердость поверхности

Артикул	A3200.N00000LT5
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	0,98–1,04 г/м³
Сухой остаток	47% (по массе) / 41% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	60 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	6 часов
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	1 час при 20 °C

 **Метод нанесения:**
пневматическое

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
хранить в проветриваемом месте,
вдали от прямого попадания солнечных лучей,
при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акриловый лак ACRIGLASS KRISTAL HS ANTISCRATCH

Высокопрочный прозрачный акриловый лак. Применяется в качестве финишного защитно-декоративного покрытия для промышленных кузовов и изделий, требующих повышенной устойчивости к механическим повреждениям.



- стабильные декоративные свойства
- высокая твердость поверхности
- устойчивость к царапинам и истиранию

Артикул	A3220.N00000LT5
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	0,98–1,04 г/м³
Сухой остаток	48% (по массе) / 41% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	60 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	5–6 часов
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	1 час при 20 °C

 **Метод нанесения:**
пневматическое

 **Гарантийный срок:**
24 месяца в закрытой заводской таре

 **Хранение:**
хранить в проветриваемом месте,
вдали от прямого попадания солнечных лучей,
при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акриловый лак ACRIGLASS FAST UHS 420

Прозрачный лак на основе акриловых смол и алифатических отвердителей с очень высоким содержанием сухого остатка и низким содержанием ЛОС. Применяется для высококачественных покрытий и ремонтных систем.



- высокий блеск, низкое пожелтение
- быстрое отверждение
- высокая атмосферостойкость

Артикул	A3420.N00000LT5
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	0,95–1,05 г/м³
Сухой остаток	56% (по массе) / 50% (по объему)
Рекомендуемая толщина	60 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	2–3 часа
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	1 час при 20 °C



Метод нанесения:
пневматическое



Гарантийный срок:
24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:
хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C

2K акриловый лак ACRIGLASS FAST ANTISCRATCH

Прозрачный лак на основе акриловых смол и HS-алифатических отвердителей. Обладает защитой от царапин. Применяется для высококачественных покрытий и ремонтных систем.



- высокий блеск, низкое пожелтение
- быстрое отверждение
- высокая атмосферостойкость

Артикул	A3720.N00000LT5
Степень блеска	высокоглянцевый
Плотность	0,95–1,05 г/м³
Сухой остаток	47% (по массе) / 41% (по объему)
Разбавление	5–10%
Рекомендуемая толщина	60 мкм
Время высыхания до степени 2 при 20 °C	2–3 часа
Пропорции смешивания	100:50 (по массе)
Жизнеспособность смеси	1 час при 20 °C



Метод нанесения:
пневматическое



Гарантийный срок:
24 месяца в закрытой заводской таре



Хранение:
хранить в проветриваемом месте, вдали от прямого попадания солнечных лучей, при температуре от +5 °C до +30 °C



АВТОГРАФ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ООО «АВТОграф Промышленные Технологии»
г. Санкт-Петербург, ул. Заусадская, д. 15д
info@avtograph-oem.ru
avtograph-oem.ru
+7 (800) 550-42-44