




JETA INDUSTRY

Расходные материалы для промышленной окраски

Профессиональные решения для маскировки и подготовки ЛКМ

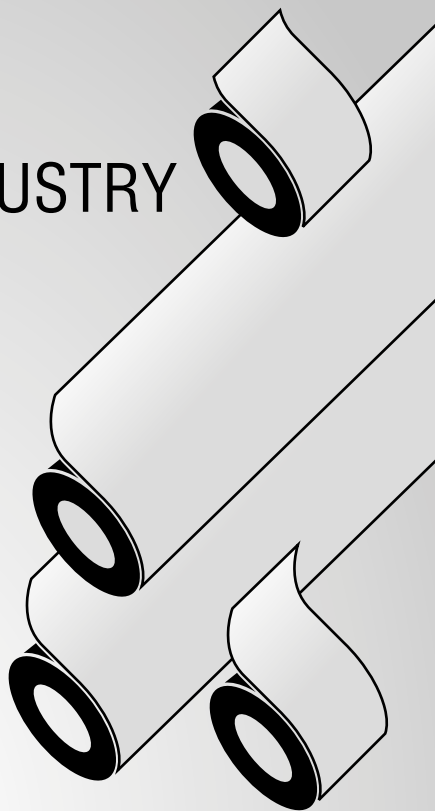

JETA INDUSTRY — российский производитель и поставщик промышленных материалов, сопутствующих продуктов и расходных материалов. Бренд предлагает уникальные разработки и комплексные системы лакокрасочных покрытий, сертифицированные профильными промышленными институтами.

Основные линейки продукции:


- Воднодисперсионные ЛКМ
- Антикоррозийные ЛКМ
- Порошковые ЛКМ
- Сварочный грунт
- Шпатлёвки
- Клей-герметики
- **Расходные материалы**
- Сопутствующие материалы




Бумажная маскировочная лента

Профессиональная лента для окрасочных работ. Доступны модификации с различными типами основы и клеевого состава, включая высокотемпературные варианты. Лента обладает отличной адгезией к металлу, стеклу и пластику, обеспечивает четкие границы окрашивания и удаляется без следа.

Размер	Артикул
60 °C; 80 °C / 30 мин	
25 мм × 50 м	JI01251925\60
38 мм × 50 м	JI02251938\60
50 мм × 50 м	JI03251950\60
90 °C / 45 мин	
19 мм × 50 м	JI08611919\90
25 мм × 50 м	JI08611925\90
38 мм × 50 м	JI08611938\90
50 мм × 50 м	JI08611950\90
100 °C / 40 мин	
25 мм × 50 м	JI04611925\100
38 мм × 50 м	JI04611938\100
50 мм × 50 м	JI04611950\100



Размер	Артикул
110 °C / 40 мин	
25 мм × 50 м	JI02611925\110
38 мм × 50 м	JI02611938\110
50 мм × 50 м	JI02611950\110
130 °C / 40 мин	
25 мм × 50 м	JI00611925\130
38 мм × 50 м	JI00611938\130
50 мм × 50 м	JI00611950\130
150 °C / 40 мин	
25 мм × 50 м	JI05611925\150
38 мм × 50 м	JI05611938\150
50 мм × 50 м	JI05611950\150




Водостойкая маскировочная лента

Водостойкая лента на пропитанной полукрепированной бумажной основе. Устойчива к УФ-излучению и атмосферным воздействиям, что делает её идеальной для наружных и внутренних работ. Обладает высокой адгезией к металлу, резине, стеклу и пластику. Надёжно защищает поверхности от ЛКМ и удаляется без следа. Отдельные модификации подходят для ИК-сушки, а также применения в аэрокосмической и морской промышленности.

Размер	Артикул
100 °C / 40 минут	
25 мм × 50 м	JI03611925\100
38 мм × 50 м	JI03611938\100
50 мм × 50 м	JI03611950\100



Размер	Артикул
120 °C / 40 минут	
25 мм × 50 м	JI01611925\120
38 мм × 50 м	JI01611938\120
50 мм × 50 м	JI01611950\120



Одноразовые ситечки для процеживания ЛКМ

Предназначены для фильтрации всех типов ЛКМ, включая материалы на основе органических растворителей. Позволяют эффективно удалить сгустки и посторонние механические частицы, которые могут повредить окрасочный пистолет или снизить качество нанесения покрытия.

Микрон	Артикул
125	JI0237322125
190	JI0237322190



Маскировочная бумага

Классическая плотная впитывающая бумага для стандартных маскировочных работ. Благодаря высокой прочности бумага устойчива к потоку воздуха из продувочного пистолета, а её пористая структура надежно удерживает опыл. Материал удобен в работе с диспенсерами, легко крепится малярной лентой и полностью соответствует стандартам DIN, EN, ISO.

Плотность	Размер	Артикул
50 г/м ²	0,9 × 200 м	JI2086225009
50 г/м ²	1,2 м × 200 м	JI2086225012
42 г/м ²	0,3 × 200 м	JI2073224203
42 г/м ²	0,45 × 200 м	JI2073224204
42 г/м ²	0,6 × 200 м	JI2073224206
42 г/м ²	0,9 × 200 м	JI2073224209
42 г/м ²	1,2 × 200 м	JI2073224212



Маскировочная плёнка с клейкой лентой

Защищает поверхности от загрязнений и повреждений при покраске. Клейкая лента по одному краю рулона обеспечивает быструю фиксацию, а адгезионный слой на основе акрила — надёжное сцепление с разными поверхностями.

Размер	Артикул
до 80 °C / 30 минут	
550 мм × 33 м	JI0139273355
1100 мм × 33 м	JI0239273311
1400 мм × 33 м	JI0339273314
1800 мм × 25 м	JI0439272518
2700 мм × 20 м	JI0539273327



Самоклеящаяся защитная плёнка

Полиэтиленовая плёнка с акриловым клеевым слоем по всей поверхности. Для защиты металла и пластика от коррозии, царапин и пескоструйного эффекта при транспортировке и транзитном хранении. Обладает усиленной структурой в продольном и поперечном направлениях, легко демонтируется и не оставляет следов клея.

Размер	Артикул
от 5 до 70 °C	
1 × 150 м	JI0180TF9020



Пластиковая ёмкость для подготовки материалов

Изготовлена из химстойкого полипропилена. Оснащена прецизионной несмываемой шкалой.

Объем	Артикул (ёмкость)	Артикул (крышка)
0,29 л	JI0535300290	JI0135310385
0,385 л	JI0135300385	JI0135310385
0,75 л	JI0235300750	JI0235310750
1,4 л	JI0335301400	JI0335311400
2,3 л	JI0435302300	JI0435312300



Двусторонняя ПЭТ-лента со струной

Используется для резки кромок защитных покрытий. Высокопрочная нить из нержавеющей стали, закрепленная вдоль края ленты, размещается по линии реза и ровно прорезает материал изнутри, исключая риск повреждения окрашенной поверхности.



Размер	Толщина	Артикул
8 мм × 30 м	0,26 мм	JI0177460880

Товары по запросу

Статичные плёнки

Полупрозрачный полиэтилен зеленого цвета устойчив к воздействию влаги, масел, растворителей и к механическому истиранию. Устойчива к ИК-сушке. Лицевая сторона поглощает лакокрасочный туман, обратная — влагу.

105 °C


4 × 120 м

4 × 150 м



Разметочные ленты из ПВХ

Предназначены для обозначения направления движения, зон остановки, разграничения и опасных участков на производстве и в цехах. Имеют различные расцветки: красная, желтая, зеленая, синяя, белая и др.



Контурные ленты

Предназначены для четкого визуального выделения границ при окраске сложных изделий, формирования плавных линий, изгибов и радиусов.

150 °C / 60 минут

3 мм × 55 м

6 мм × 55 м

9 мм × 55 м


12 мм × 55 м



Высокотемпературные ленты

Высокотемпературные ленты для порошковой окраски, устойчивые к воздействию экстремальных температур. Ленты надежно маскируют части изделий, не подлежащих обработке при порошковом окрашивании.

Термостойкость: 120 °C



jetaindustry.ru

197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Заусадская, д. 15, с 5

Тел.: 8 (800) 222-25-91
Техподдержка: info@jetaindustry.ru